


DSC系列 周邊機器介紹

東方馬達備有種類豐富的周邊機器，能幫助客戶實現所需的動作控制。
多樣化的支援包括安裝、功能升級、配線保護、溫度對策等，讓客戶可放心使用DSC系列。

● 附電磁剎車型 平行軸減速機GV減速機的例子

- 可携式
聯軸器
- 安裝腳座
- 配線
支援機器
- DC電源、
電池
- 其他周邊
機器
- 設定、
顯示機器
- 電纜線

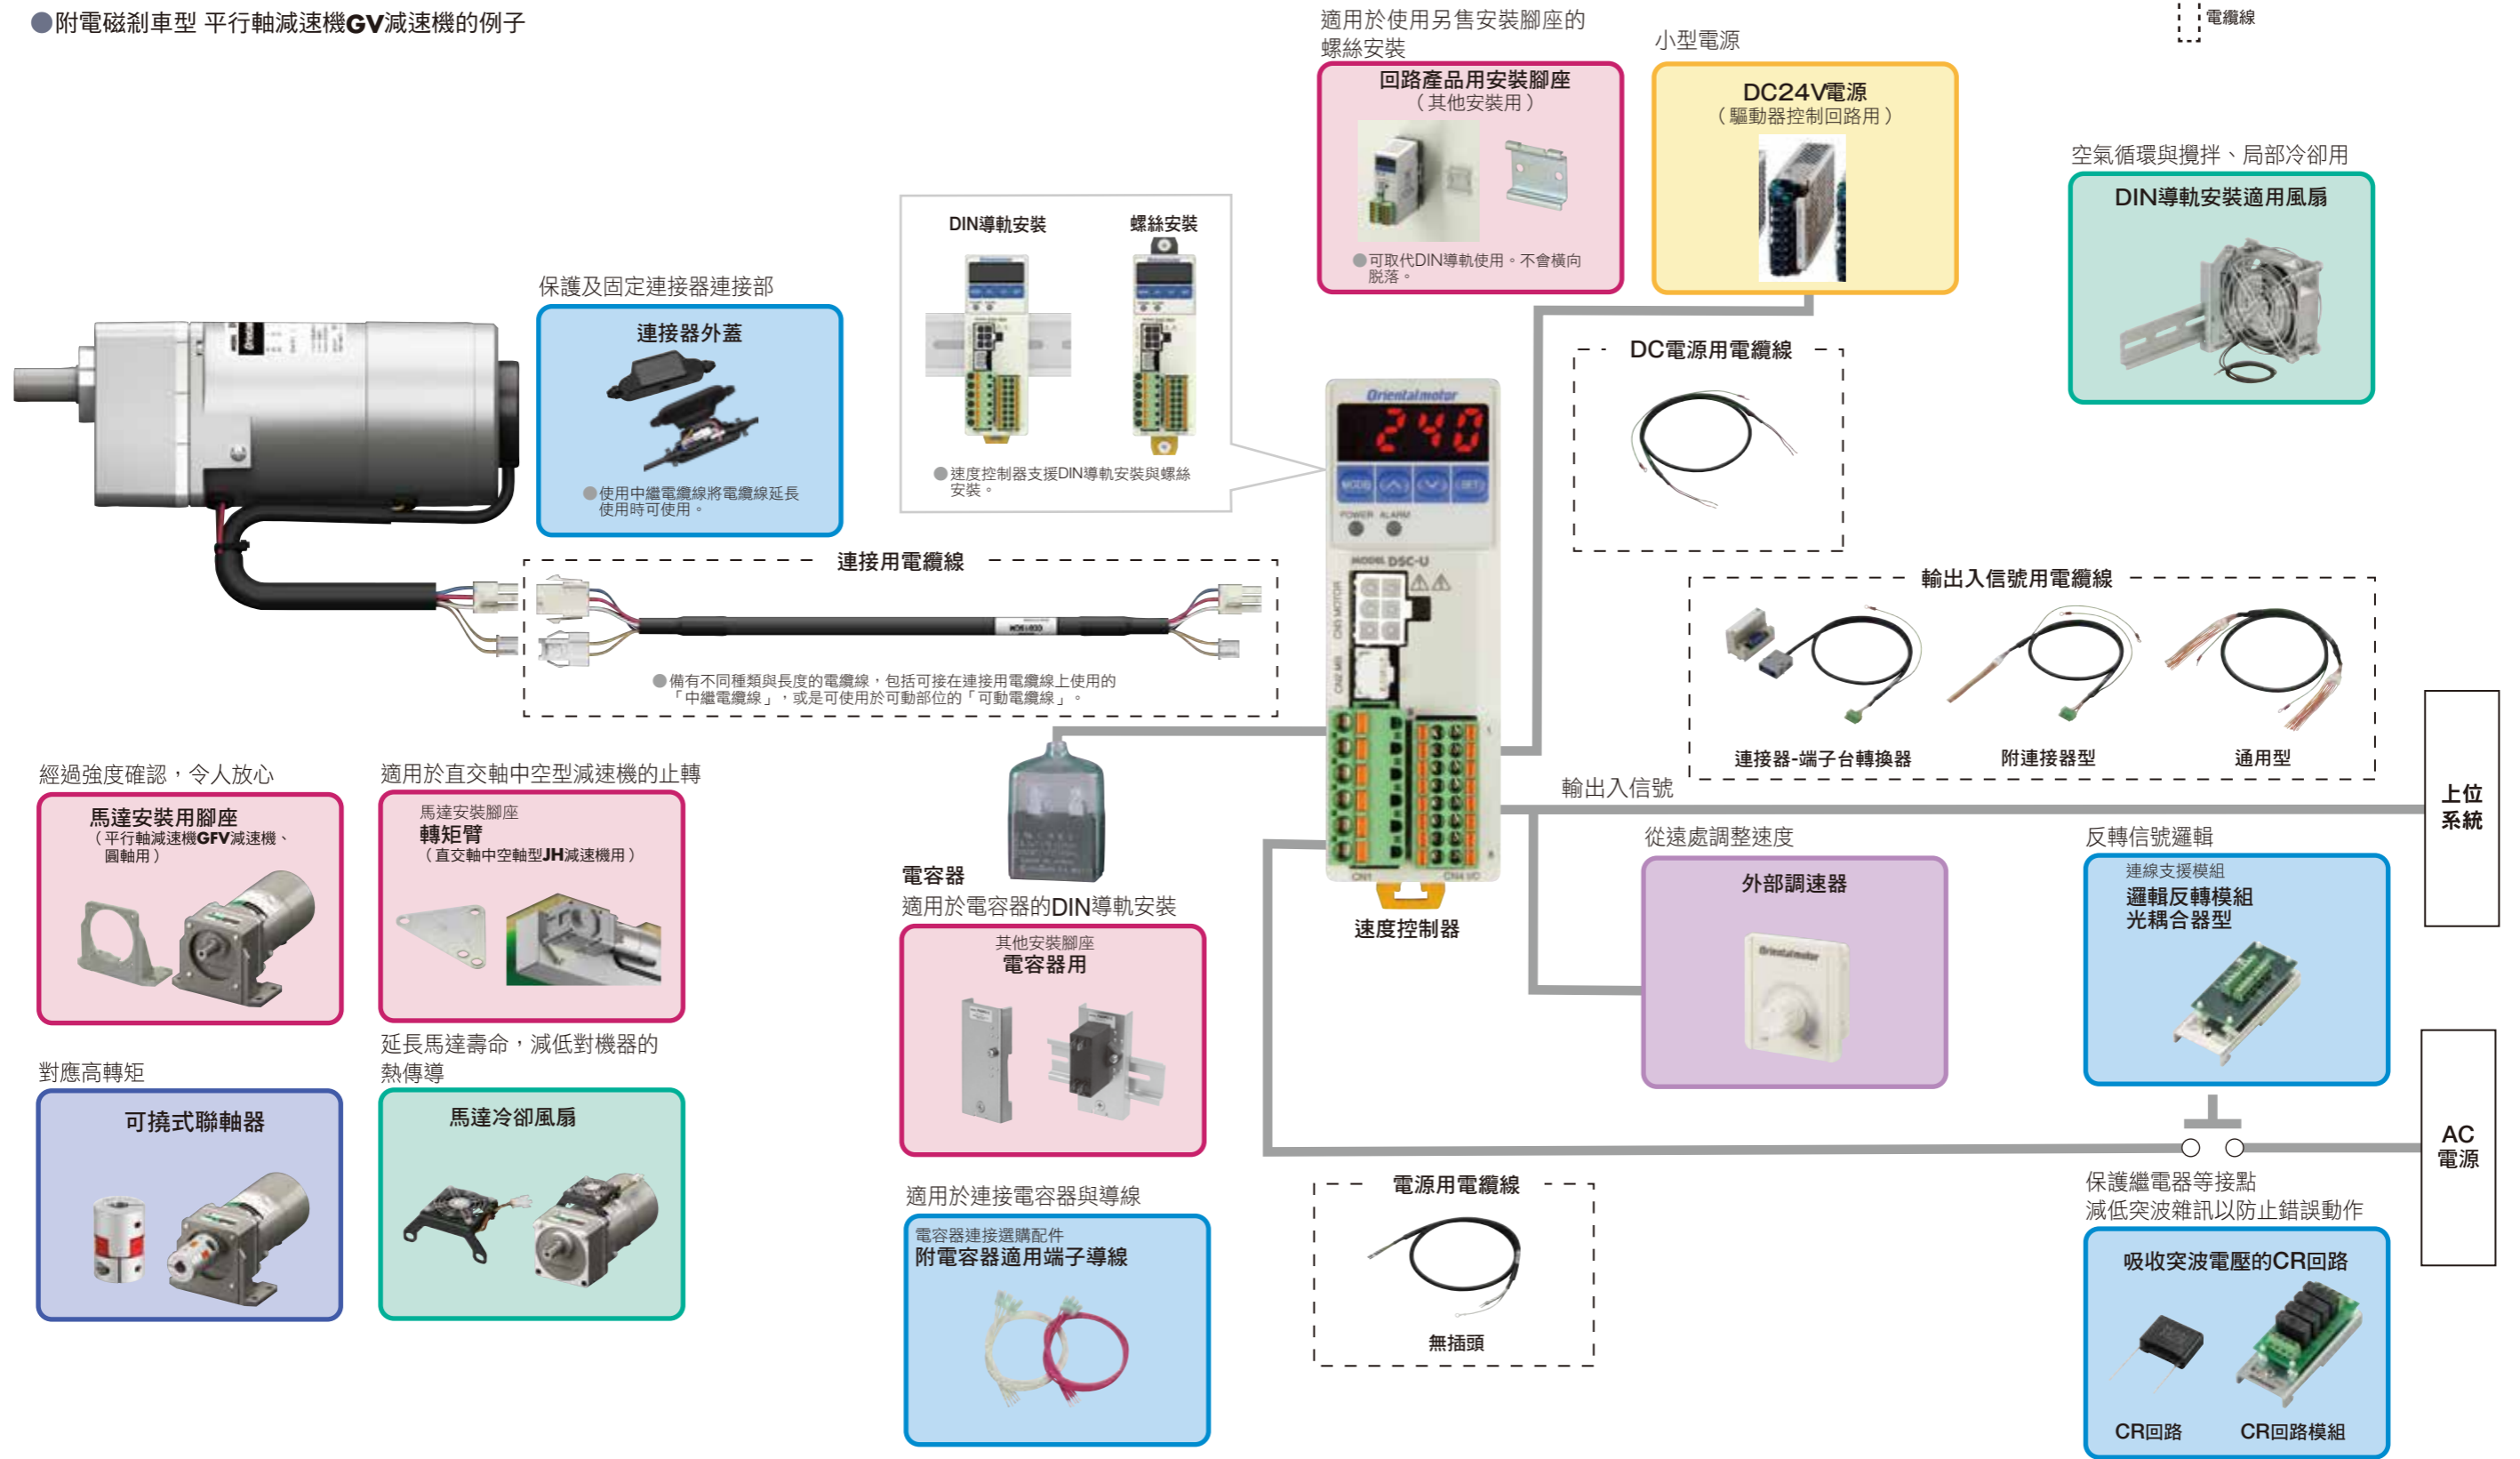

上位系統

AC電源

介紹周邊機器的活用方法。

配線支援機器


支援信號邏輯變更、保護配線、對抗雜訊等配線周邊需求

**連線支援模組
邏輯反轉模組
光耦合器輸入型**

- 想讓輸出機器和輸入機器的信號邏輯重合
- 想以輸出信號直接驅動較大的負載（LED等）

反轉信號邏輯的回路。
輸出電流最大可流通120mA，
適用於繼電器驅動等用途。

品名：**VCS03-3**
建議售價（未稅）：1,120元

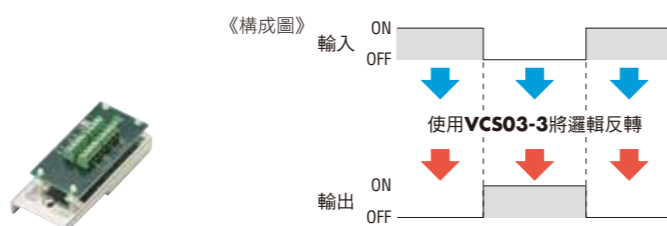

《構成圖》
輸入 ON OFF
輸出 ON OFF
使用**VCS03-3**將邏輯反轉

連接器外蓋

- 想要在連接器連接部設置外蓋，防止因異物或塵埃侵入而造成短路
- 想要將連接器外蓋固定，防止因衝擊、拉伸造成斷線

保護連接器連接部的樹脂製外蓋。
亦可用於將電纜線固定。
相當於IP20。

品名：**MAC-D**
建議售價（未稅）：220元

品名：**MAC-D02**
建議售價（未稅）：370元



《MAC-D 的使用例》
利用2處安裝孔將連接器外蓋固定
連接用電纜線
以束線帶（附件）將電纜線固定至連接器外蓋

其他 支援發熱對策

馬達冷卻風扇

- 想抑制馬達溫度上升，延長在嚴苛運轉條件下驅動及連續運轉的時間、延長馬達壽命
- 想減低馬達對機器的熱傳導

冷卻馬達的附腳座風扇。藉由抑制馬達的溫度上升可期待達到下述效果。
風扇附運轉停止Alarm。

- 延長馬達壽命
- 延長運轉週期比率、連續運轉時間
- 減低馬達對機器的熱傳導

品名：**MCPF~**
建議售價（未稅）：請另洽詢



《使用例》
進氣側

DIN導軌安裝適用風扇

- 想抑制發熱機器的溫度上升
- 想延長驅動器（電氣回路產品）等的壽命

用於電控箱內的空氣循環或攪拌、發熱機器等的局部冷卻用風扇。
適合設置於箱內、附雙面護網的小型風扇（□80mm-25mm厚），
風的吹出方向可設定為8個風向。

DC24V輸入
品名：**V-MD825B24L**
（附運轉停止Alarm）
建議售價（未稅）：請另洽詢



《使用例》

設定、顯示機器

支援從遠處設定轉速

外部調速器

- 想從遠處調整轉速

單運轉型

外部調速器



品名：**PAVR2-20K**
建議售價（未稅）：610元

- 設置簡單
只需嵌入安裝孔即可，設置簡單
- 配線簡單
採用端子台。不需要焊錫，提升配線的作業效率

電纜線已預先焊錫的
外部調速器



品名：**PAVR-20KZ-05**
建議售價（未稅）：請另洽詢
（電纜線長度0.5m）

品名：**PAVR-20KZ-10**
建議售價（未稅）：請另洽詢
（電纜線長度1m）

品名：**PAVR-20KZ-20**
建議售價（未稅）：請另洽詢
（電纜線長度2m）

外部調速器**PAVR-20KZ**的屏蔽
電纜線已預先焊錫、實施絕緣處理的產品。

多圈數型

外部調速器



品名：**PAVR-20KM**
建議售價（未稅）：1,410元

- 調整範圍有10圈，可微調轉速的多圈數型
- 附類比旋鈕，可辨識已旋轉的次數
- 附簡易鎖定機構，可固定設定值

客戶諮詢中心

有關產品技術諮詢、詢價、訂購相關服務請撥打以下電話或來信。

TEL : 0800-060708 FAX : 0800-060668 EMAIL : sales@orientalmotor.com.tw

台灣東方馬達股份有限公司
www.orientalmotor.com.tw