

選購配件（另售）

詳情請參閱網頁，或洽本公司或客戶諮詢中心0800-060708。
<http://www.orientalmotor.com.tw/>

可撓式聯軸器

我們準備了最適合**CVK**系列的可撓式聯軸器。
 如您已決定好欲使用的馬達種類或用途，即可選用建議尺寸的聯軸器，十分簡單。
 可對應所有馬達軸徑。

MCV聯軸器

將防振橡膠在鋁合金製軸套間成型，為單件式構造的聯軸器。
 ●標準型、高解析度型用



●種類與售價

品名	建議售價 (未稅)
MCV15 □	1,460元
MCV19 □	1,400元
MCV25 □	1,540元
MCV30 □	1,620元
MCV34 □	1,780元
MCV39 □	2,080元

●品名中的□為表示聯軸器內徑的數字。

MC聯軸器

為狹縫構造的單件式聯軸器。
 ●標準型、高解析度型用



固定螺絲型



夾鉗型

●種類與售價

◇固定螺絲型

品名	建議售價 (未稅)
MC12 □ S	940元
MC16 □ S	1,080元
MC20 □ S	1,230元
MC25 □ S	1,420元
MC32 □ S	1,640元
MC40 □ S	2,600元
MC50 □ S	4,080元

●品名中的□為表示聯軸器內徑的數字。

◇夾鉗型

品名	建議售價 (未稅)
MC12 □ C2	1,220元
MC16 □ C2	1,380元
MC20 □ C2	1,520元
MC25 □ C2	1,680元
MC32 □ C2	1,840元
MC40 □ C2	3,040元
MC50 □ C2	4,460元

MCS聯軸器

採用鋁合金製軸套與樹脂製的十字軸結構，為3件式構造的聯軸器。
 ●SH減速機型用



●種類與售價

品名	建議售價 (未稅)
MCS14 □	1,400元
MCS20 □	1,520元
MCS30 □	2,140元
MCS40 □	3,160元
MCS55 □	4,060元
MCS65 □	6,140元

●品名中的□為表示聯軸器內徑的數字。

馬達安裝腳座



●種類與售價

◇標準型、高解析度型用

材質：鋁合金

7天起

品名	建議售價 (未稅)	馬達的 安裝尺寸	適用產品
PFB28A	480元	28 mm	PKP22 □、 PKP52 □
PAFOP	390元	42 mm	PKP24 □ PKP54 □
PAL2P-2		56.4 mm	PKP26 □、 PKP56 □
PAL2P-5		60 mm	PKP56 □ F
PAL4P-2	440元	85 mm	PKP29 □
PAL4P-5		85 mm	PK59 □

●適用產品名記載可識別系列名的文字。

●安裝腳座的固定部為長孔規格，這是為了在組裝馬達後，方便進行皮帶張力調整等而設計的。

●可利用步進馬達的內緣進行咬合安裝。(PALOP除外)

◇SH減速機型用

6天起

品名	建議售價 (未稅)	馬達的 安裝尺寸	適用產品
PFB28A	480元	28 mm	PKP223
SOLOA	710元	42 mm	PKP243
SOL2A	880元	60 mm	PKP264

回路產品安裝腳座

附安裝板驅動器用的DIN導軌安裝腳座。

(使用範例)



●種類與售價


材質：SPCC 表面處理：無電解鍍鎳

9天

品名	建議售價 (未稅)	適用驅動器
MADP07	360元	附安裝板 水平式連接器 附安裝板

電纜線

●電纜線的系統構成

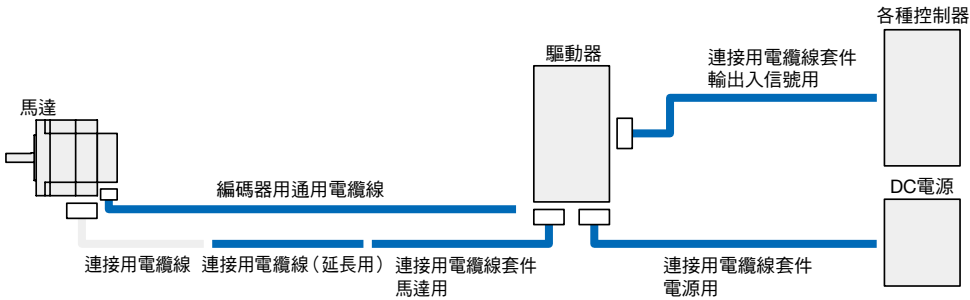

■連接用電纜線套件



附驅動器用連接器的導線。
可簡單進行馬達部、電源部、輸出入信號部的連接。連接用電纜線套件內含馬達用、電源用、輸出入信號用電纜線。

●種類與售價

3天起

品名	適用驅動器*1	長度 m	導體AWG	建議售價 (未稅)
LCS01CVK2	CVD205、CVD206、 CVD215、CVD223、 CVD228	0.6	22 (0.3mm ²)	660元
LCS02CVK2	CVD245		20 (0.5mm ²) *2 22 (0.3mm ²) *3	660元
LCS04SD5	CVD503、CVD512、 CVD518、CVD524		22 (0.3mm ²)	660元
LCS05SD5	CVD528、CVD538		20 (0.5mm ²) *2 22 (0.3mm ²) *3	690元

*1 附安裝板水平式連接器、附安裝板皆可共用。

*2 馬達用、電源用電纜線

*3 輸出入信號用電纜線

■編碼器用通用電纜線



用於編碼器與控制器間連接的已完成連接器壓著之可動屏蔽電纜線。已拉出易於接地的屏蔽接地線。

●種類與售價

8天

品名	適用馬達	長度 m	導體AWG	建議售價 (未稅)
CC010E1R	附編碼器	1	26 (0.13 mm ²)	770元
CC020E1R		2		1,200元
CC030E1R		3		1,630元

■連接用電纜線 (延長用)



雙極接線馬達與驅動器間的延長用連接用電纜線。
馬達與驅動器間的配線距離請控制在10 m以下。

●種類與售價

7天起

品名	電纜線種類	長度 m	導體AWG	完成外徑 mm	建議售價 (未稅)
CC05PK5	標準馬達用 連接用電纜線	5	22 (0.3mm ²)	φ7.2	1,180元
CC10PK5		10			2,370元
CC05PK5R	標準馬達用 可動連接用電纜線	5	22 (0.3mm ²)	φ5.8	2,120元
CC10PK5R		10			4,230元

●線芯構成：5芯（藍、紅、橙、綠、黑）

●電纜線額定：105 °C

●外裝護套：耐油、耐熱、非移行性乙稀

●適用產品

可用於2相步進馬達（馬達額定電流2.8 A以下的馬達），及5相步進馬達（馬達額定電流2.4 A以下的馬達）中。

馬達用連接器套件

適合連接器連接方式馬達使用的連接器外罩與金屬端子的套件品。雖然隨產品附送，但請於需要追加數量的情況下使用。

●種類與售價

 7天

品名	建議售價 (未稅)	適用產品
CS2U30A	1,600元	PKP223、PKP225
CS2U30B	1,600元	PKP233、PKP235
CS5N30A	1,600元	PK513、PKP523、PKP525
CS5N30B	1,600元	PKP544M、PKP546M
CS5N30C	1,800元	PKP564FM、PKP566FM、PKP569FM

- 每一袋內含馬達30份的連接器。訂購時請以1袋為單位。建議售價為1袋的價格。

注意事項

- 無附送壓著工具。請另行準備。



照片為CS5N30B。

回路產品外蓋

防止與基板接觸、加以保護的外蓋。可用於附安裝板水平式連接器的驅動器中。

(使用範例)



●種類與售價

材質：樹脂

 3天

品名	建議售價 (未稅)	適用驅動器
PADC-CVD	360元	CVD205BR-K、CVD206BR-K、CVD215BR-K、CVD223BR-K、CVD223FBR-K、CVD228BR-K、CVD245BR-K、CVD503BR-K、CVD512BR-K、CVD518BR-K、CVD524BR-K、CVD528BR-K、CVD538BR-K


控制器

步進馬達用控制器

PG1200

利用表面面板的4個觸控開關，即可進行資料設定等所有操作。除了可輕鬆操作外，信號線很少，連接也很簡單。

- 抑制馬達驅動時振動的減振控制功能
- 可進行STEP順序定位運轉、外部信號運轉
- 最大脈波產生頻率200 kHz
- 可進行單脈波輸出方式／雙脈波輸出方式切換

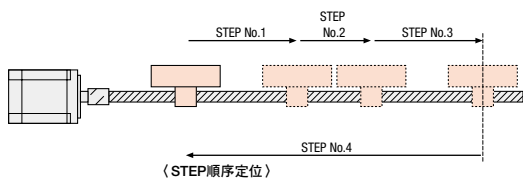

DIN導軌安裝用



嵌入安裝用

●種類與售價

 3天

種類	品名	建議售價 (未稅)
DIN導軌安裝用	PG1200N-D	7,330元
嵌入安裝用	PG1200N-U	7,330元
DIN導軌安裝用	PG1200P-D	7,330元
嵌入安裝用	PG1200P-U	7,330元