

選用委託表

皮帶輸送帶

■希望購買的產品 ●如沒有希望購買的產品，請不必填寫直接送出。本公司會以電話與您聯絡。

希望購買的馬達 (可選擇複數產品)


☐ α STEP☐ 步進馬達☐ 伺服馬達☐ 無刷馬達☐ AC馬達☐ 其他

■輸送帶的種類

☐ 皮帶輪☐ 鏈條鏈輪

■驅動機構的規格 ●如有不明之處，請不必填寫直接送出。本公司會立即以電話與您聯絡。

●搬運物的重量 (包含工作台)	m =	kg
●皮帶的重量	m_b =	kg
●皮帶與導軌的摩擦係數	μ =	
●驅動皮帶輪的個數	n =	個
●驅動皮帶輪的螺距直徑	D_p =	mm
●驅動皮帶輪的內徑	D_{pi} =	mm
●驅動皮帶輪的寬度 (厚度)	L_p =	mm
●驅動皮帶輪的重量	m_p =	kg/個
●驅動皮帶輪的材質	材質：	
●機構的傾斜角度	θ =	度
●由外部施加的力量 (外力)	F_A =	N

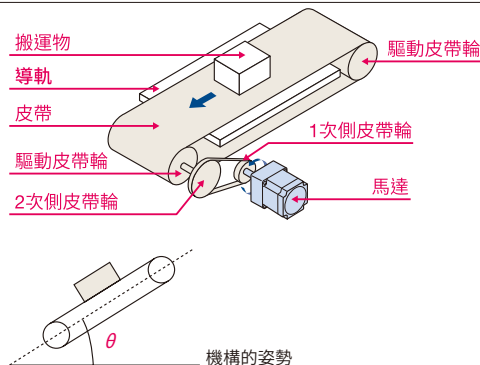


使用連結皮帶輪或齒輪時，請填寫此項。如為直接安裝則不需要填寫。

●1次側皮帶輪的直徑與重量	D_{p1} =	mm	m_{p1} =	kg	材質：
●重量不明時，請填寫寬度和材質。→			L_{p1} =	mm	
●2次側皮帶輪的直徑與重量	D_{p2} =	mm	m_{p2} =	kg	材質：
●重量不明時，請填寫寬度和材質。→			L_{p2} =	mm	

●關於電動滑台的選用，請使用專用的表格。

■運轉條件 ●如有不明之處，請不必填寫直接送出。本公司會立即以電話與您聯絡。

●每1次的移動量		mm
●定位時間	t_0 =	s
●如有希望的加速/減速時間時	t_1 =	s
●停止時間	t_2 =	s
●如有希望的移動速度時	V =	mm/s
●如有希望的停止精度時	±	mm
●電源電壓		V、Hz
●電源OFF後保持力的必要性	☐ 需要 ☐ 不需要	

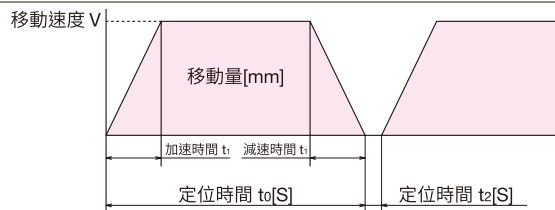

■其他

●用途、設備名稱……………	
●預定使用台數……………	台
●預定購買時期……………	年 月
●購買處（經銷商名稱）……	
●其他（需求、聯絡事項、上述項目中無法寫入的內容等）	