

選用委託表

滾筒輸送帶

■希望購買的產品 ●如沒有希望購買的產品，請不必填寫直接送出。本公司會以電話與您聯絡。

希望購買的馬達 (可選擇複數產品)



- ☐ α STEP ☐ 步進馬達 ☐ 伺服馬達 ☐ 無刷馬達
☐ AC馬達 ☐ 其他

■輸送帶的種類

- ☐ 皮帶輪 ☐ 鏈條鏈輪

■驅動機構的規格 ●如有不明之處，請不必填寫直接送出。本公司會以電話與您聯絡。

- | | | |
|------------------|--------------|----------|
| ●搬運物的重量 | m = | kg |
| ●搬運滾輪和搬運物的滾動摩擦係數 | μ = | |
| ●搬運滾輪的個數 | n_R = | 個 |
| ●搬運滾輪的螺距直徑 | D_R = | mm |
| ●搬運滾輪的內徑 | D_{Ri} = | mm |
| ●搬運滾輪的寬度 (厚度) | L_R = | mm |
| ●搬運滾輪的重量 | m_R = | kg/個 |
| ●搬運滾輪的材質 | 材質: | |
| ●驅動皮帶的重量 | m_B = | kg/條 |
| ●驅動皮帶的條數 | n_B = | 條 |
| ●驅動皮帶輪的個數 | n = | 個 |
| ●驅動皮帶輪的螺距直徑 | D_P = | mm |
| ●驅動皮帶輪的內徑 | D_{Pi} = | mm |
| ●驅動皮帶輪的寬度 (厚度) | L_P = | mm |
| ●驅動皮帶輪的重量 | m_P = | kg/個 |
| ●驅動皮帶輪的材質 | 材質: | |
| ●軸的直徑 | ϕD_2 = | mm |
| ●軸的長度 | L = | mm |
| ●軸的重量或材質 | m_2 = | kg 或材質 → |
| ●軸數 | | 條 |
| ●機構的傾斜角度 | θ = | 度 |
| ●由外部施加的力量 (外力) | F_A = | N |

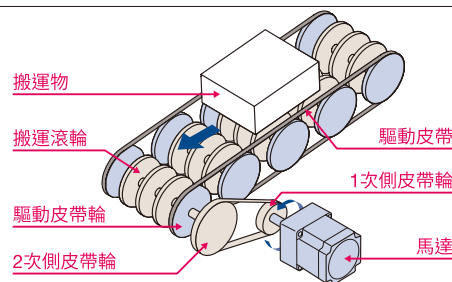


使用連結皮帶輪或齒輪時，請填寫此項。如為直接安裝則不需要填寫。

- | | | | | | |
|-------------------|------------|----|------------|----|-----|
| ●1次側皮帶輪的直徑與重量 | D_{P1} = | mm | m_{P1} = | kg | 材質: |
| ●重量不明時，請填寫寬度和材質。→ | | | L_{P1} = | mm | |
| ●2次側皮帶輪的直徑與重量 | D_{P2} = | mm | m_{P2} = | kg | 材質: |
| ●重量不明時，請填寫寬度和材質。→ | | | L_{P2} = | mm | |
- 關於電動滑台的選用，請使用專用的表格。

■ 運轉條件 ●如有不明之處，請不必填寫直接送出。本公司會以電話與您聯絡。

● 每 1 次的移動量			mm
● 定位時間	t_0	=	s
● 如有希望的加速／減速時間時	t_1	=	s
● 停止時間	t_2	=	s
● 如有希望的移動速度時	V	=	mm/s
● 如有希望的停止精度時	±		mm
● 電源電壓			V、 Hz
● 電源 OFF 後保持力的必要性	○ 需要 ○ 不需要		

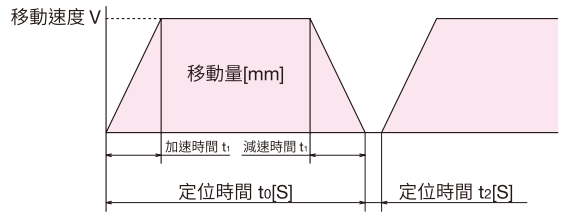

■ 其他

● 用途、設備名稱		
● 預定使用台數		台
● 預定購買時期	年	月
● 購買處 (經銷商名稱)		
● 其他 (需求、聯絡事項、上述項目中無法寫入的內容等)		