

選用委託表

螺桿滑台

■希望購買的產品 ●如沒有希望購買的產品，請不必填寫直接送出。本公司會以電話與您聯絡。

希望購買的馬達 (可選擇複數產品)


- ☐ α STEP ☐ 步進馬達 ☐ 伺服馬達 ☐ 無刷馬達
☐ AC馬達 ☐ 其他

■螺桿種類

- ☐ 精密滾珠螺桿 ☐ 轉造滾珠螺桿 ☐ 梯形螺桿、滑動螺桿

■驅動機構的規格 ●如有不明之處，請不必填寫直接送出。本公司會以電話與您聯絡。

- 搬運物的重量 (包含工作台) m = kg
 ●導軌的摩擦係數 μ =
 ●滾珠螺桿的軸徑 D_b = mm
 ●滾珠螺桿的總長 L_b = mm
 ●滾珠螺桿的導程 P_b = mm/rev
 ●滾珠螺桿的效率 η_B =
 ●滾珠螺桿的材質 材質:
 ●預壓載重 F_0 = N
 ●機構的傾斜角度 θ = 度
 ●對工作台施加的力量 (外力) F_A = N

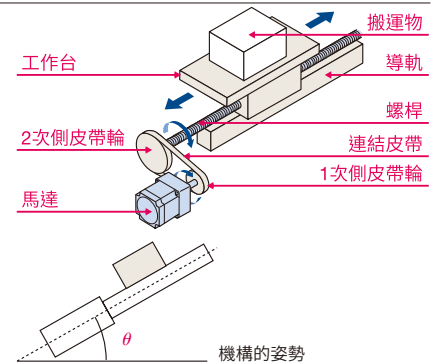


使用連結皮帶輪或齒輪時，請填寫此項。如為直接安裝則不需要填寫。

- 1次側皮帶輪的直徑與重量 D_{P1} = mm m_{P1} = kg
 ●重量不明時，請填寫寬度和材質。→ L_{P1} = mm 材質:
 ●2次側皮帶輪的直徑與重量 D_{P2} = mm m_{P2} = kg
 ●重量不明時，請填寫寬度和材質。→ L_{P2} = mm 材質:
 ●關於電動滑台的選用，請使用專用的表格。

■運轉條件 ●如有不明之處，請不必填寫直接送出。本公司會以電話與您聯絡。

- 每1次的移動量 mm
 ●定位時間 t_0 = s
 ●如有希望的加速/減速時間時 t_1 = s
 ●停止時間 t_2 = s
 ●如有希望的移動速度時 V = mm/s
 ●如有希望的停止精度時 $\pm$ mm
 ●電源電壓 V、 Hz
 ●電源OFF後保持力的必要性 ☐ 需要 ☐ 不需要

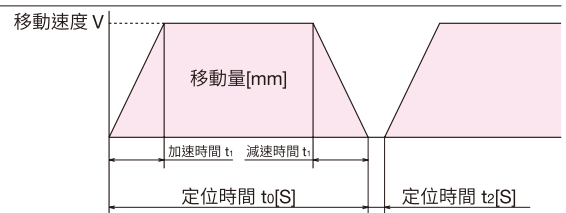

■其他

●用途、設備名稱……………	
●預定使用台數……………	台
●預定購買時期……………	年 月
●購買處（經銷商名稱）……	
●其他（需求、聯絡事項、上述項目中無法寫入的內容等）	